



**LA SOLUTION**  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

**Rafrâchissez vos événements,  
vos locaux professionnels à moindre coût  
et sans installation**



**EV500**

**EV250**

**EV120**

**AUTOMOBILE - INDUSTRIE - LOGISTIQUE  
ÉVÉNEMENTIEL - ANIMALERIE - AGRICULTURE**

# REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION

Cet appareil est un rafraîchisseur d'air, il utilise le principe du refroidissement adiabatique. C'est une méthode d'abaissement de la température de l'air par évaporation de l'eau.


Aspiré au moyen d'un ventilateur, l'air chaud ambiant passe au travers d'un média d'évaporation constamment humidifié grâce à un réservoir d'eau intégré et d'une pompe qui diffuse cette eau sur celui-ci (panneau alvéolaire cellulosique).

En s'évaporant, l'eau absorbe la chaleur, refroidissant ainsi l'air qui peut être soufflé dans le local à rafraîchir.


Le refroidissement de l'air est d'autant plus important que l'air aspiré est chaud et sec. Au-delà de 30°C, l'air peut se refroidir de plus de 10°C.

L'eau non évaporée est récupérée dans le réservoir de l'appareil.

Une technique écologique et efficace pour un faible coût.

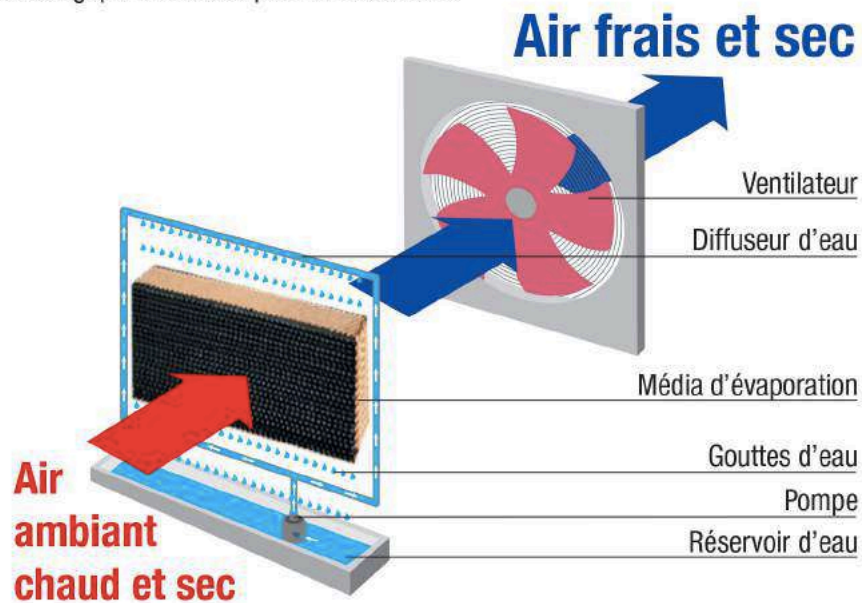

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

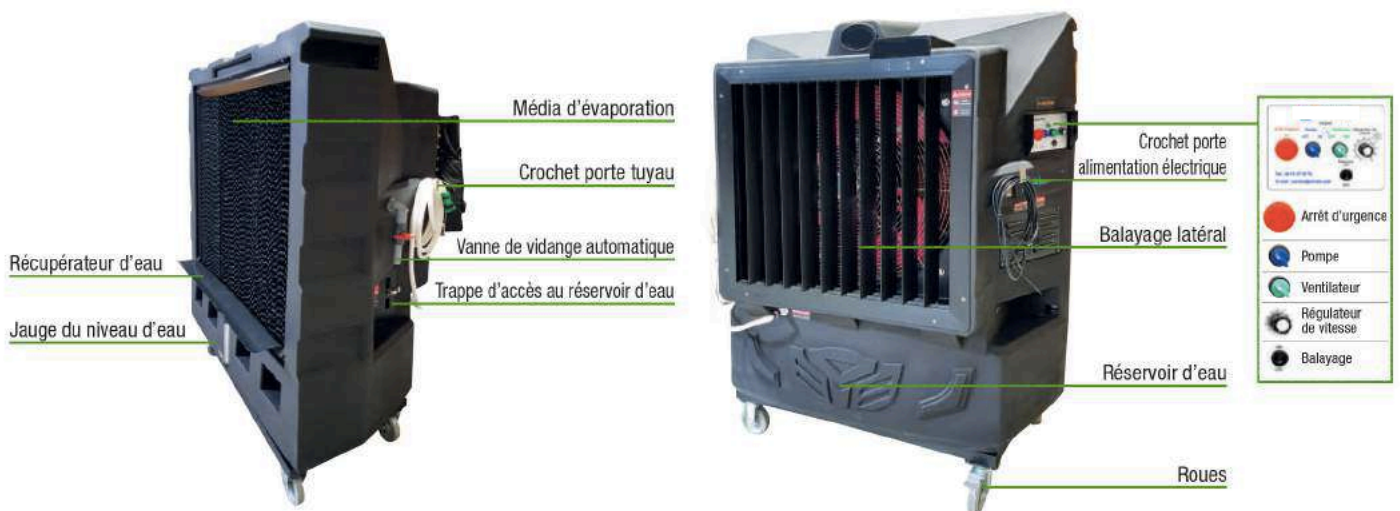


**Efficace - Economique - Ecologique**

# GAMME



| MODELE   | EV120              | EV250              | EV500              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Surface de refroidissement                           | 120 M <sup>2</sup> | 250 M <sup>2</sup> | 500 M <sup>2</sup> |
| Débit d'air  | 14000 M3/h         | 25000 M3/h         | 48000 M3/h         |
| Dimension Hélice                                     | 46 cm              | 76 cm              | 127 cm             |
| Vitesse ventilateur                                  | Variable           | Variable           | Variable           |
| Balayage latéral électrique                          | OUI                | OUI                | NON                |
| Kit roues tous terrains en option                    | NON                | OUI                | OUI                |
| Niveau sonore  | 40-70 Db           | 30-70 Db           | 50-80 Db           |
| Réservoir Eau  | 60 L               | 170 L              | 230 L              |
| Dimensions   | 130H 74L 50P       | 172H 132L 69P      | 220H 180L 88P      |
| Poids à vide   | 45 KG              | 100 KG             | 185 KG             |
| Consommation d'énergie                               | 510 W              | 1030 W             | 1800 W             |
| Coût pour 8 heures d'utilisation (eau + électricité) | 0,80 €             | 1,50 €             | 2,50 €             |
| <b>LOCATION</b><br><b>1 à 7 jours (HT)</b>           | <b>560 €</b>       | <b>960 €</b>       | <b>1800 €</b>      |

## AUTOMOBILE • INDUSTRIE • LOGISTIQUE

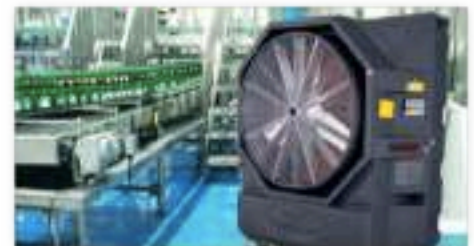

# QUESTIONS FRÉQUENTES

## Comment nettoyer un rafraîchisseur d'air **EVENTEK** ?

- 1 - Commencer par vider complètement l'eau de la machine.  
*Dévisser le bouchon prévu à cet effet et laisser l'eau totalement s'écouler. Sur les modèles **EV250** et **EV500**, actionner la vanne de vidange automatique et mettre le bouton de la pompe sur **ON** accélérera l'évacuation de l'eau.*  
Quand l'opération est terminée, revisser le bouchon d'évacuation et repositionner la poignée de la vanne.
- 2 - Arrêter la machine.
- 3 - Débrancher l'appareil.
- 4 - S'assurer que les blocs de média d'évaporation soient totalement secs (carton/résine ondulé).
- 5 - Dévisser la barre horizontale qui maintient les blocs de média d'évaporation et les retirer en commençant par celui du milieu.
- 6 - Nettoyer les blocs délicatement à la soufflette afin de chasser poussières et saletés.
- 7 - Nettoyer et sécher le réservoir d'eau.
- 8 - Remettre le tout en place.

## A quelle fréquence ?

La fréquence de nettoyage des machines dépend de l'environnement dans lequel elles se trouvent. Dans un environnement normalement propre un nettoyage mensuel peut suffire. En revanche, si votre environnement est chargé en particules du fait de votre activité, un nettoyage hebdomadaire peut être nécessaire.

L'encrassement du réservoir d'eau peut altérer le fonctionnement de la pompe. Un encrassement du média d'évaporation fera baisser les performances de la machine.

## Et si l'appareil ne contient plus assez d'eau ?

Tous les appareils **EVENTEK** sont équipés d'un système d'arrêt automatique. Quand il n'y a plus assez d'eau, la pompe s'arrête automatiquement.

## Le ventilateur peut-il être utilisé seul ?

Oui, le moteur du ventilateur et celui de la pompe sont des systèmes séparés. Il est possible de faire fonctionner l'un alors que l'autre n'est pas en marche.

## Est-ce que le taux d'hygrométrie change avec l'utilisation des appareils **EVENTEK** ?

Quand les refroidisseurs d'air sont utilisés avec une ventilation appropriée, l'augmentation d'humidité est négligeable.

Pour un fonctionnement idéal, le refroidisseur d'air doit être utilisé dans un endroit aéré ou avec une grande hauteur de plafond (entrepôt logistique, garage automobile, terrasse de restaurant, usines, élevages...).

## L'utilisation des rafraîchisseurs d'air peut-elle entraîner la légionellose ?

Les bactéries du type légionelle se développent dans des environnements où se trouve de l'eau stagnante et chaude comme dans les spas et les grands systèmes de plomberie. Quand le refroidisseur d'air est en marche, l'eau est constamment en mouvement grâce à la pompe, ils ne représentent pas des environnements propices à la croissance des légionelles.

Pour s'assurer que l'eau reste fraîche, nous vous conseillons de vider l'eau restante dans le réservoir entre chaque utilisation.

## Accessoires

Il existe des bâches d'hivernage pour chacun des modèles et des roues tous terrains pour les modèles **EV250** et **EV500**.

## ÉVÉNEMENTIEL - ANIMALERIE - AGRICULTURE



[info@eventek.fr](mailto:info@eventek.fr)  
[www.eventek.fr](http://www.eventek.fr)  
06 50 71 13 22